




PHD 05

SPLITTER ATTIVO AM/FM – DAB – DAB+

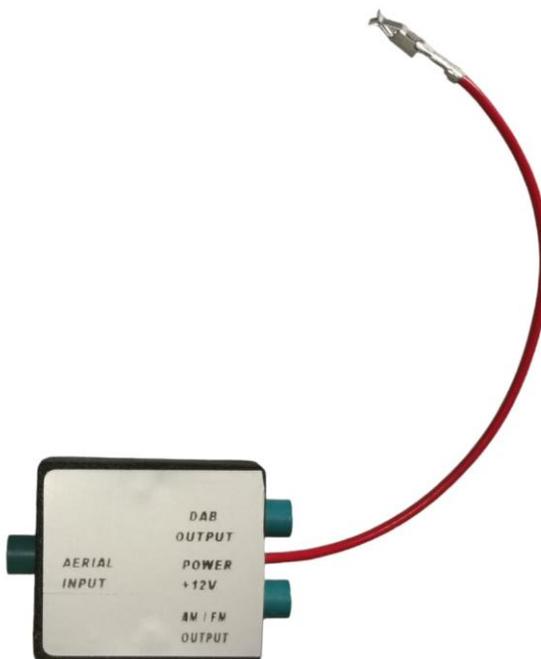

PHD05 consente la ricezione del segnale DAB/DAB+.

Lo splitter è adatto su veicoli che montano un sistema di antenna AM/FM passivo.

COMPOSIZIONE:

- Fakra maschio Z per segnale AM/FM
- Fakra maschio Z per segnale DAB
- Fakra maschio Z per INPUT antenna
- Cavo alimentazione +12V DC

FREQUENZA:

AM= 0,15 ÷ 1,71 MHz

FM= 87,5 ÷ 108 MHz

DAB/DAB+ (III BANDA)= 174 ÷ 240 MHz